


**LOS COMPONENTES PRINCIPALES TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES.
(SE EXCLUYEN PARTES DE FACIL DESGASTE).**

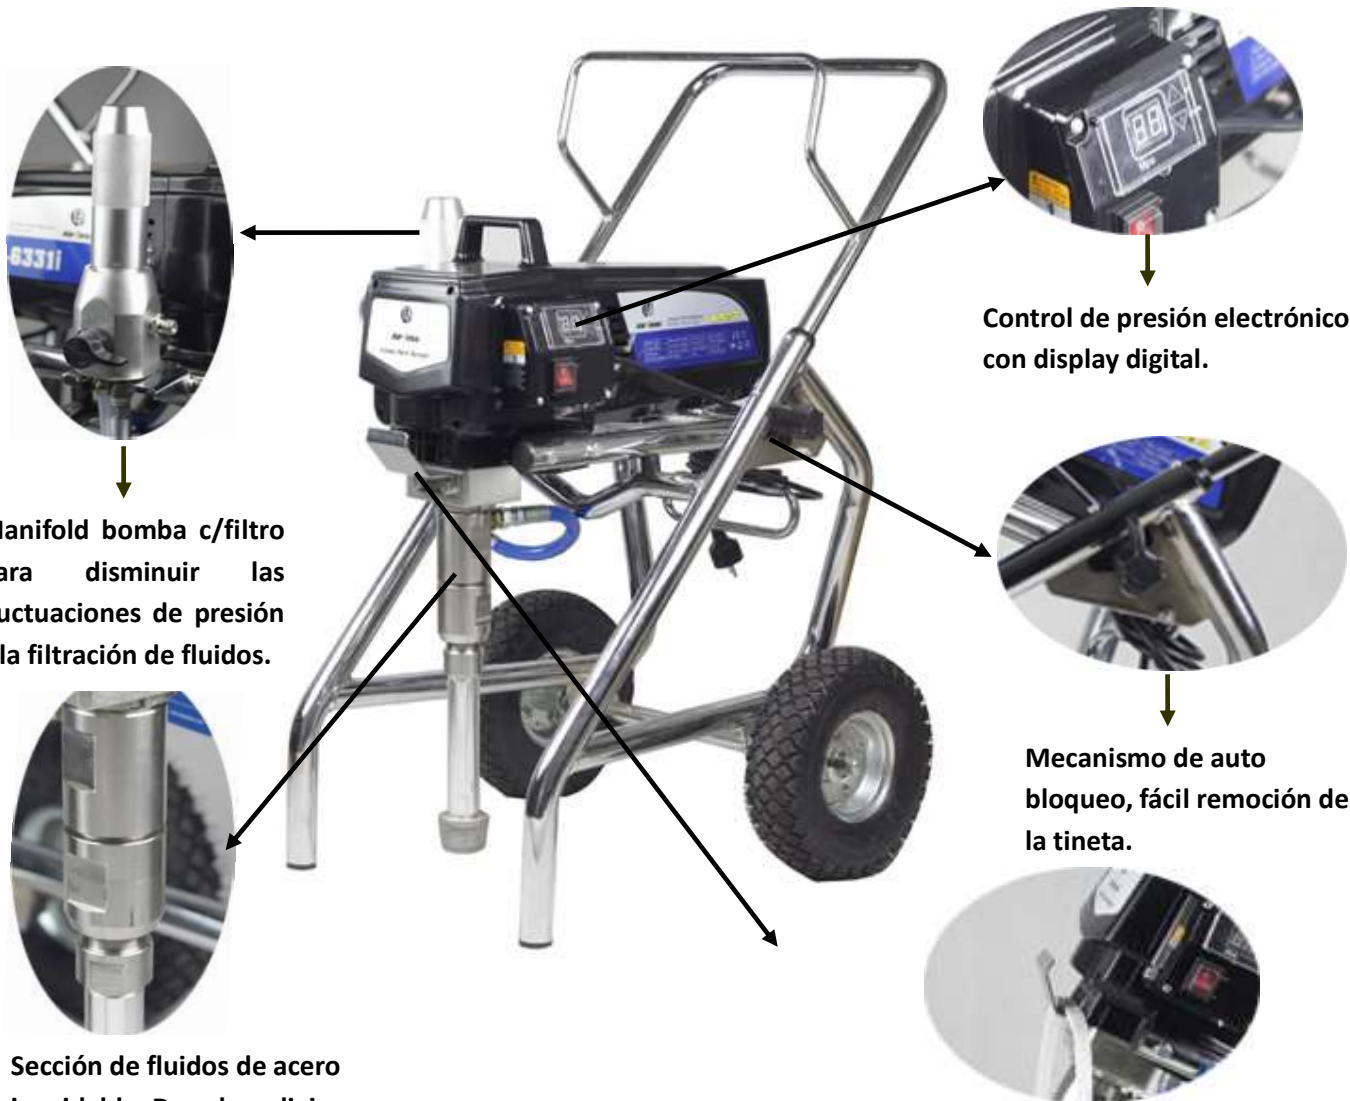

Manifold bomba c/filtro para disminuir las fluctuaciones de presión y la filtración de fluidos.

Sección de fluidos de acero inoxidable. Duradero, liviano, anticorrosión y desmontaje simple.

Control de presión electrónico con display digital.

Mecanismo de auto bloqueo, fácil remoción de la tineta.

Gancho frontal, facilita el desplazamiento del equipo sin necesidad de retirar la tineta.

Aplicaciones:

1. Látex, pintura normal, acrílico, poliéster, laca.
2. Material de impermeabilización (A / B de poliuretano de dos componentes, pintura de acabado dentro de los 30 minutos).
3. Material de protección contra incendios a base de aceite y a base de agua
4. Pintura epóxica.
5. Material epóxico a base de agua rico en zinc (La partícula de zinc debe ser pequeña y diluida).

Datos Técnicos:

- Voltaje: 220 ~ 240 Volt AC, 50HZ.
- Potencia de salida del motor: 1800W.
- Control de presión: Electrónico con display digital.
- Caudal máximo: 3.8 L/min.
- Tamaño máximo de boquilla (1 pistola): 0.031".
- Presión máxima de pulverización: 120bar/1740psi (0.031"); 150bar/2175psi (0.029").
- G.W. / N.W.: 48.9/39.7kgs.
- Embalaje: 64*58*84cm en caja de cartón.

Incluye:

- El equipo.
- Pistola pulverizadora (con una boquilla y porta boquilla).
- Manguera de alta presión (15m).
- Aceite de lubricación.
- Herramientas para reparación.
- Manual.